

ALPHA LED

SERIE EXTERIORES
ALUMBRADO PÚBLICO MONTAJE EN BRAZO

ESPECIFICACIONES




Luminaria para alumbrado público montaje en brazo sobre punta de poste. Fabricada en fundición de aleación de cobre y aluminio. Receptáculo para fotocelda y difusor de calor integrado al cuerpo de la luminaria, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática curada en horno color gris.

Equipada con módulos de LED de óptimo desempeño de 72W, 108W y 130W (2 módulos), y 55W, 80W, 108W y 160W (3 módulos), con driver electrónico 120-277 VCA con protección contra sobrecarga eléctrica de 10kV, atenuable 0-10V con base de fotocelda para 7 pines.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (ALP-I-3-05-LED-MV-T2-FC)

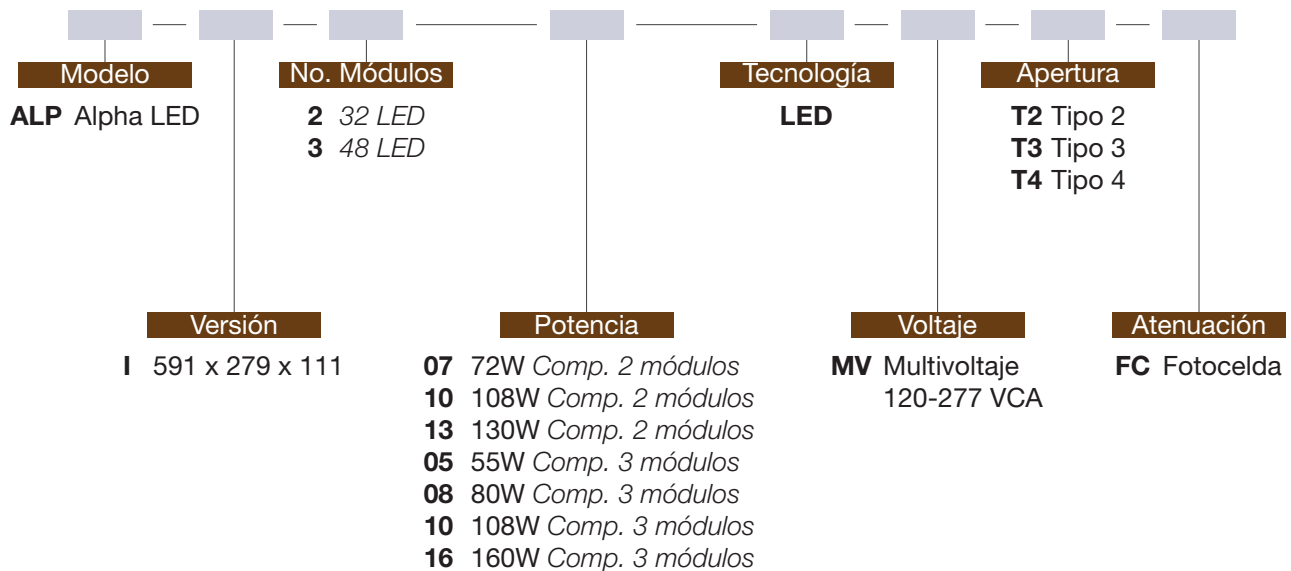

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
ALP I	591	x	279 x 111

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

MÓDULOS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
72W	8,745	120
108W	12,170	113
130W	14,676	109
55W	7,204	131
80W	10,362	129
108W	13,118	124
160W	18,255	114

* Valores nominales promedio por módulo, temperatura de color 4000K.

EJ. ILUSTRACIONES

ALP I

