

ALPHA LED MINI

SERIE EXTERIORES
ALUMBRADO PÚBLICO MONTAJE EN BRAZO

ESPECIFICACIONES




Luminaria para alumbrado público montaje en brazo sobre punta de poste. Fabricada en fundición de aleación de cobre y aluminio. Receptáculo para fotocelda y difusor de calor integrado al cuerpo de la luminaria, acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática curada en horno color gris.

Equipada con módulos de LED de óptimo desempeño de 25W, 35W o 54W, con driver electrónico 120/277 VCA con protección contra sobrecarga eléctrica de 10kV, atenuable 0-10V. Con base de fotocelda para 7 pines.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (ALM-I-1-25-LED-MV-T2-FC)

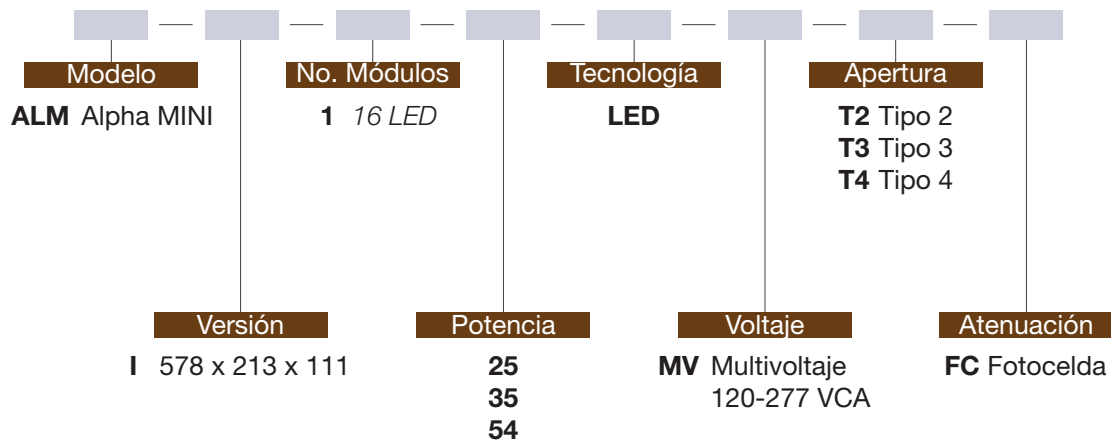

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
ALM I	578 x 213 x 111

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

MÓDULOS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
25W	2,900	120
35W	4,310	113
54W	5,674	107

* Valores nominales promedio por módulo, temperatura de color 4000K.

EJ. ILUSTRACIONES

ALM I

