NOVALUX
prolonga la luz del día

BOX LIGHT

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER

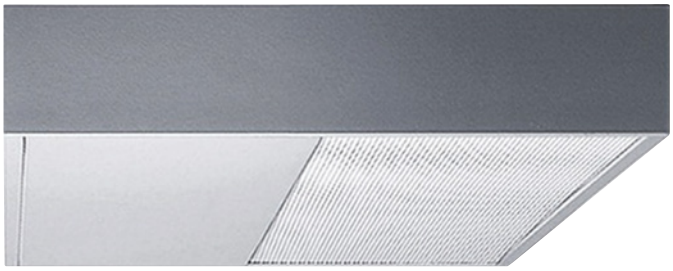

ESPECIFICACIONES

Luminaria con salida de luz directa para sobreponer. Fabricada en lámina de acero rolado en frío 1010, acabado pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática en color blanco curada en horno, acrílico opalino blanco o acrílico prismático tipo N-12, N-19 o N-23.
Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (BXH-IV-2-11-LED-MV-S-N12-830)

Modelo
BXH Box Light

Versión
IV 610 x 300 x 42

No. Tabletas
2

Potencia
11
16
24

Tecnología
LED

Voltaje
MV Multivoltaje 120-277 VCA

Montaje
S Sobreponer

Difusor
N12 Diseño prismático
N19 Diseño prismático
N23 Diseño prismático
AO Acrílico opalino

Opciones
E90 Batería de Emergencia
830 80 CRI 3000K
940 90 CRI 4000K
850 80 CRI 5000K

APLICACIONES

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
BXH IV	610 x 300 x 42

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

BXH IV

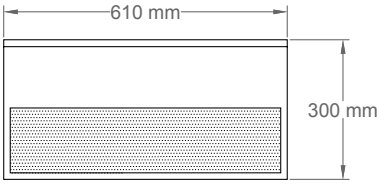



DETALLES

Difusores



N12



N19



N23

AO