

EFIMAX ULTRA

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER O COLGAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria de sobreponer o colgar ideal para grandes alturas. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno, con 93.0% de reflectancia. Cuenta con reflector de aluminio especular. Equipada con tableta(s) LED de 16W, 24W, 28W o con driver electrónico multivoltaje de 120-277 VCA atenuable 0-10 Volts, con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (EFU-II-8-16-LED-MV-C-E90)

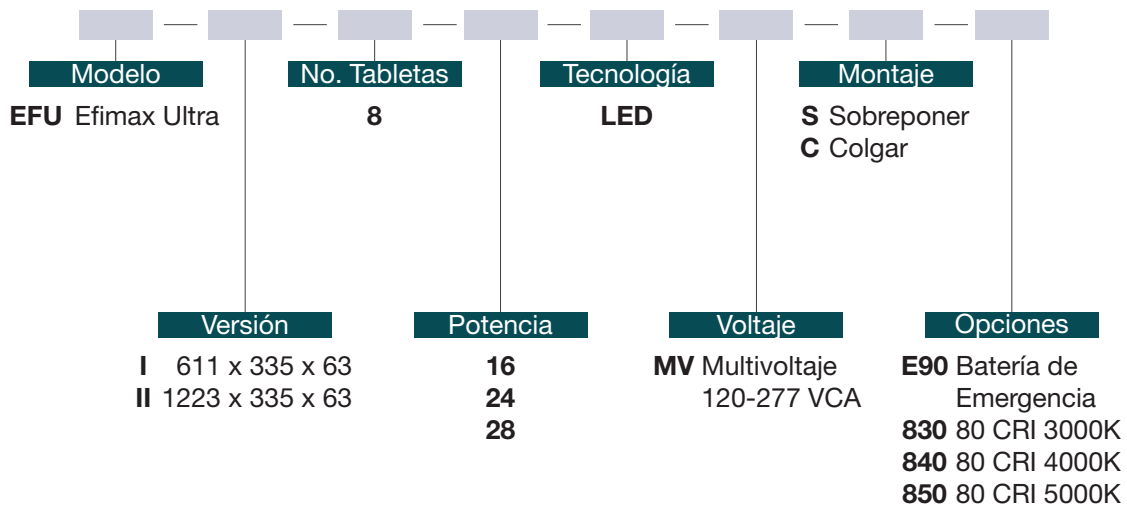

APLICACIONES



IP₂₀



PF_{>.95}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
EFU I	611	335	63
EFU II	1223	335	63

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
16W	2,561	160
24W	3,440	143
28W	4,400	157

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.
 *Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
 *Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

EFU II

