

LUZ PERIMETRAL

LUZ DE SEÑALIZACIÓN ELEVADA
Y DE APROXIMACIÓN HL-860

ESPECIFICACIONES




Luminaria de señalización exterior perimetral, montaje de sobreponer. Los componentes son fabricados en fundición de aluminio base y poste en acero rolando en frío. Acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color amarillo y curada al horno. Equipada con módulo de LED de 4W, disponible en color blanco, azul, verde, amarillo o rojo. Con opción a luz infrarroja para visión nocturna (NVG's). Driver electrónico integrado 120VCA o 240 VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (LPL-I-1-4-LED-120-S-BL-IR)

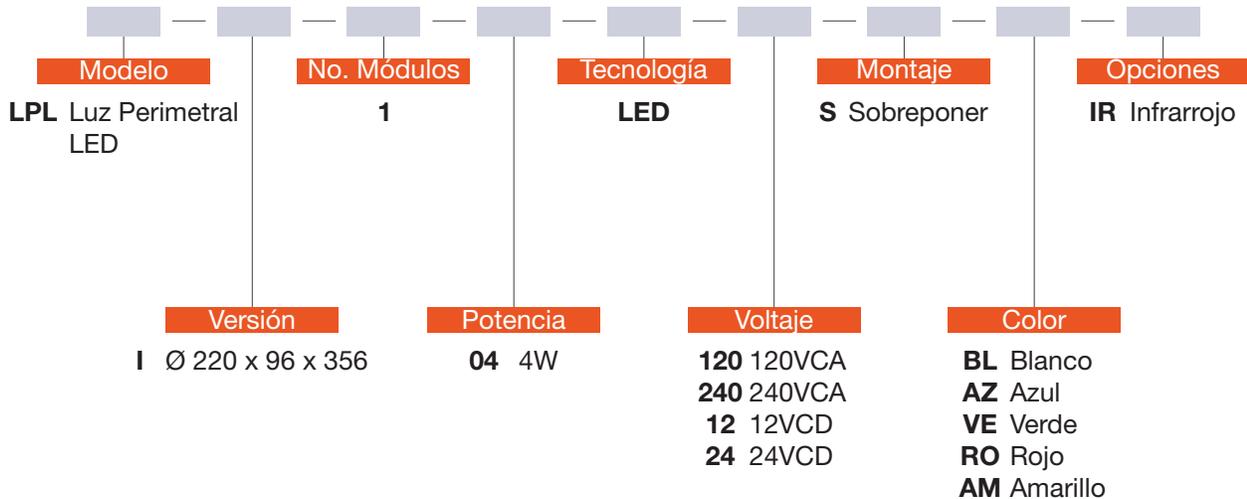

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
LPL I	220	98	356

MÓDULOS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
4W	1,900-2,040	167-179

* Valores nominales promedio por módulo.

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES

LPL I

