

LUZ RASANTE (OMNI)

LUZ DE SEÑALIZACIÓN
OMNIDIRECCIONAL

ESPECIFICACIONES




Luminaria de luz rasante omnidireccional en forma de disco de empotrar, cuerpo y componentes fabricados en inyección de aluminio. Acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color gris y curada al horno. Difusor de policarbonato de alta resistencia en color azul, verde, rojo, amarillo o blanco. Opera modelo de led de 4W, driver electrónico integrado, 120/240VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (LRL-I-1-04-LED-120-EL-BL-IR)

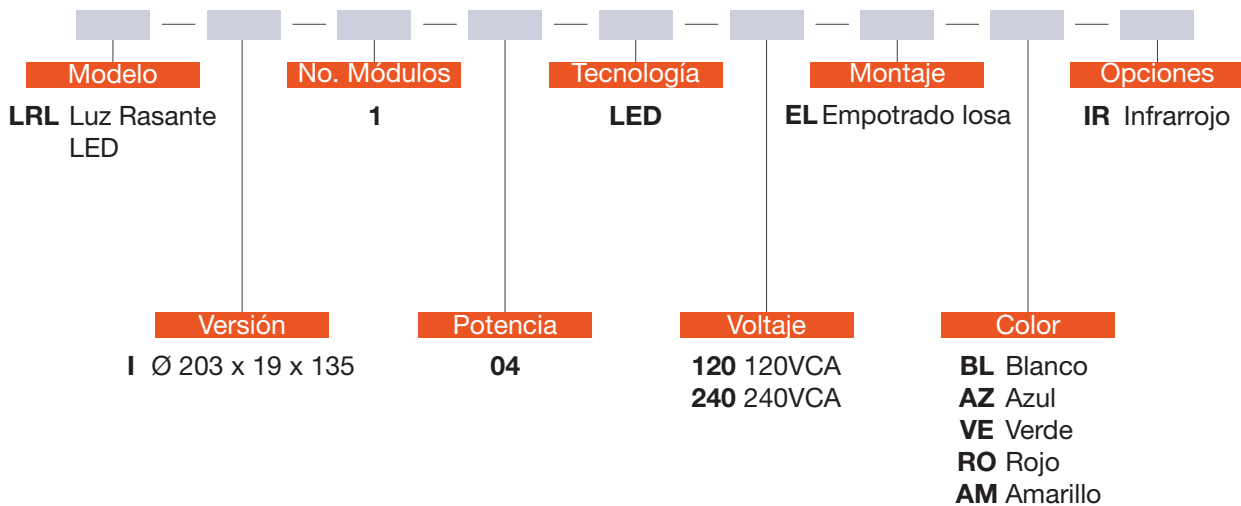

APLICACIONES



FAA

ICAO

IP68

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Diámetro - Saliente - Empotrado
LRL I	Ø 203 x 19 x 135

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES

LPL I

