


DIAMANTE

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER O COLGAR

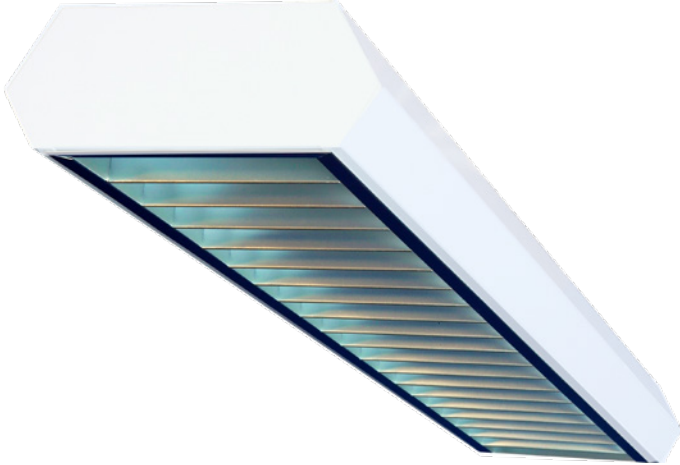

ESPECIFICACIONES

Luminaria de diseño prismático para sobreponer o colgar. Fabricada en lámina de acero rolada en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante la aplicación electrostática color blanco y curada al horno.

Louver parabólico de aluminio con un diseño escalonado con celdas de acabado especular o semiespecular. Equipada con tabletas LED 11W, 16W, 24W o con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (DMT-II-2-16-LED-MV-C-20-E-830)

Modelo	No. Tabletillas	Tecnología	Montaje	Acabado Celdas
DMT Diamante	2 4	LED	C Colgar S Sobreponer	E Aluminio especular SE Aluminio semiespecular
Versión	Potencia	Voltaje	No. Celdas	Opciones
II 1220 x 245 x 95	11 16 24	MV Multivoltaje 120-277 VCA	20	E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
DMT II	1220 x 245 x 95

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

DMT II

