

ESQUINERO

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER



ESPECIFICACIONES

Luminaria de sobreponer. Fabricada en lámina de acero rolada en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster por medio de aplicación electrostática disponible en color blanco y curada al horno. Cuenta con un difusor de acrílico prismático N-12, N-19 o N-23, acrílico transparente u opalino. Disponible con marco fijo o abatible. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (ESQ-II-2-11-LED-MV-S-N12-MF-E90)

Modelo ESQ Esquinero	No. Tablet 1 <i>Comp. versión I</i> 2 <i>Comp. versión I,II</i> 4 <i>Comp. versión II</i>	Tecnología LED	Montaje S Sobreponer	Marco MF Marco Fijo MA Marco Abatible	
Versión I 610 x 165 x 165 II 1220 x 165 x 165	Potencia 11 16 24	Voltaje MV Multivoltaje 120-277 VCA	Difusor N12 Diseño prismático N19 Diseño prismático N23 Diseño prismático AT Acrílico transparente AO Acrílico opalino	Opciones E90 Batería de Emergencia 830 80 CRI 3000K 840 80 CRI 4000K 850 80 CRI 5000K	

APLICACIONES



IP₂₀



PF_{>.95}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
ESQ I	610	x 165	x 165
ESQ II	1220	x 165	x 165

TABLETAS



Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.


EJ. ILUSTRACIONES

ESQ I

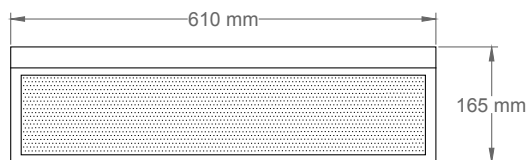


DETALLES


Difusores



N12



N19



N23



AT



AO