

PANEL LED

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR O COLGAR

ESPECIFICACIONES


Luminaria tipo Panel LED para montaje empotrado en plafón reticulado. Fabricada en fundición de aluminio, acabado en terminado natural. Opera con módulos de LED 40W o 50W con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA, opción atenuable 0-10V. Disponible en 3500°K, 4000°K y 5000°K.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®



INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (PNL-I-1-40-LED-MV-G-840-E90)

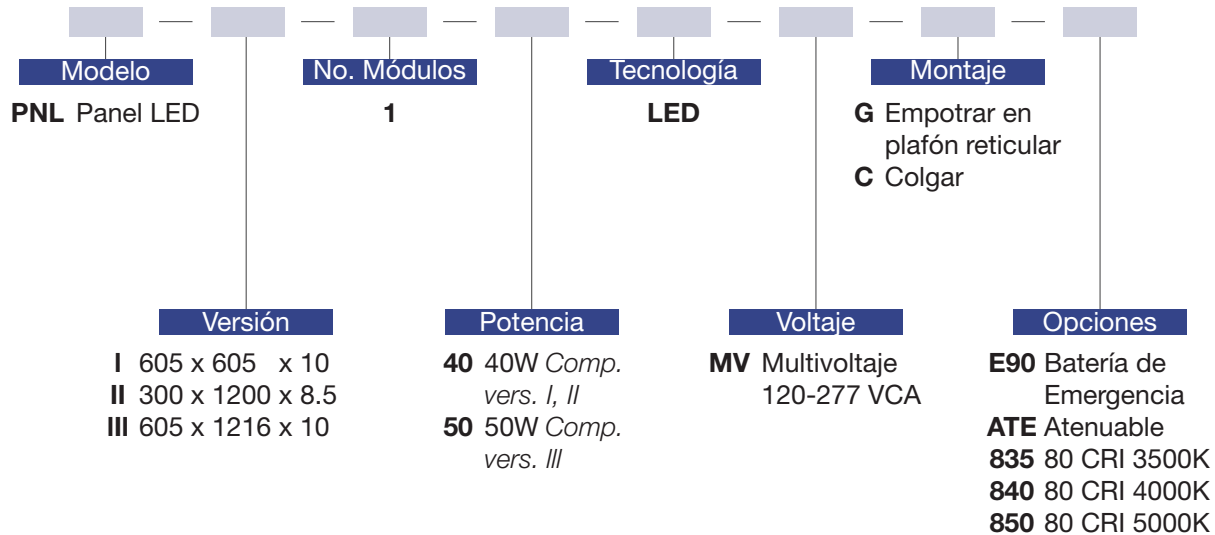

APLICACIONES



IP_{6X}



PF_{>.90}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Ancho x Largo x Alto
PNL I	605 x 605 x 10
PNL II	300 x 1200 x 8.5
PNL III	605 x 1216 x 10

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

MÓDULOS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
40W	4,000 - 4,863	128
50W	6,263	128

*Valores nominales promedio por módulo, temperatura de color 3500K.

*Para 4000K multiplicar los lúmenes por 101%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 102%.

EJ. ILUSTRACIONES

PNL I

