

PERFILÍNEA

SERIE INTERIORES
PARA COLGAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria lineal de luz directa e indirecta para colgar. Fabricada con lámina de acero rolando en frío 1010, con un acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Louver parabólico hecho de aluminio con un diseño escalonado de celdas en acabado espejante o semiespejante. Equipada con tabletas LED 11W, 16W, 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (PER-II-2-11-LED-MV-C-30-SE-E90)

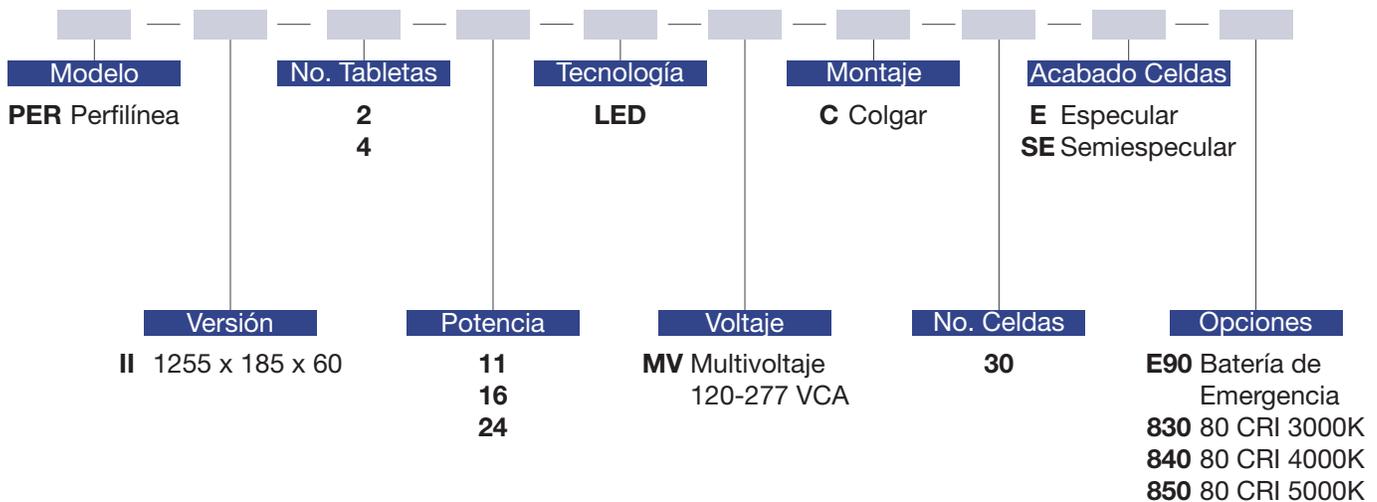

APLICACIONES



IP₂₀



PF_{>.95}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
PER II	1255 x 185 x 60

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

PER II

