

PREMIER

SERIE INTERIORES
PARA COLGAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria lineal de luz directa e indirecta para colgar. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado a base de pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno.

Louver parabólico hecho de aluminio de diseño escalonado con celdas en acabado especular o semiespecular. Este modelo está equipado con tabletas LED 11W, 16W, 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (PRE-II-2-11-LED-MV-C-30-E-E90)

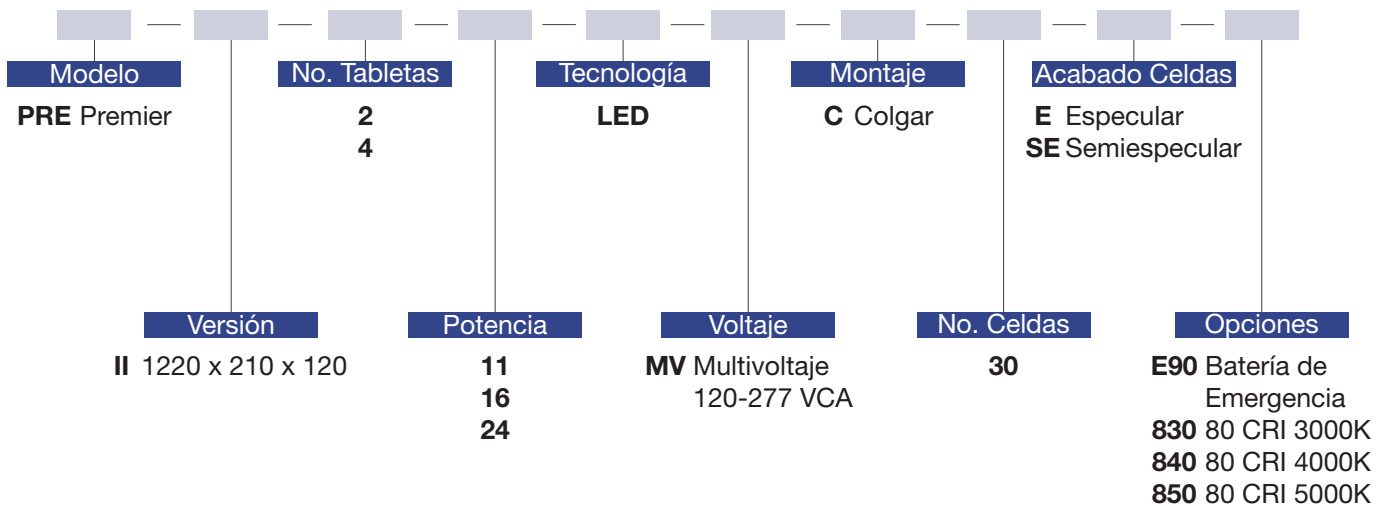

APLICACIONES



IP₂₀



PF_{>.95}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
PRE II	1220 x 210 x 120

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

PRE II

