


PRIMELITE

SERIE INTERIORES
PARA SOBREPONER, COLGAR O
EMPOTRAR PLAFÓN TABLAROCA

ESPECIFICACIONES


Luminaria para sobreponer, suspender o empotrar modelo Primelite, con opción a formar sistema de línea continua. Fabricada en extrucción de aluminio, terminado natural. Difusor acrílico opalino. Equipada con tableta LED de 36W, con driver electrónico multivoltaje 100-240 VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

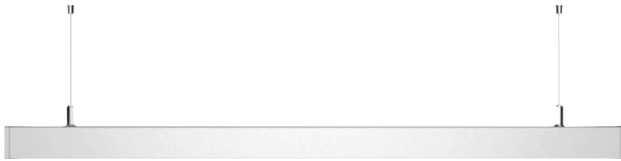

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (PML-II-1-36-LED-MV-S-AO)

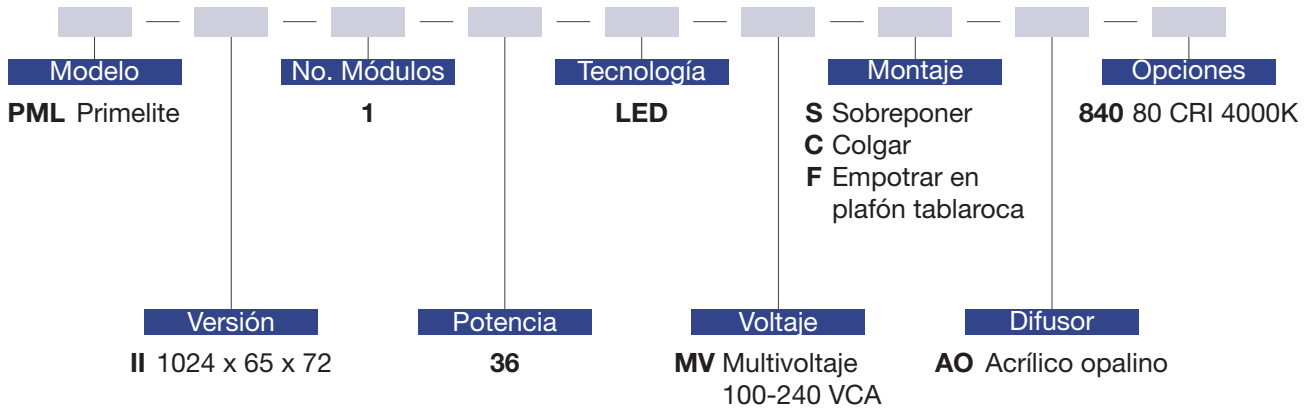

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
PML II	1024 x 65 x 72

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).


MÓDULOS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
36W	3,300	81

*Valores nominales promedio por tableta,
4000K temperatura de color.

EJ. ILUSTRACIONES

PML II

**DETALLES**

Difusores



AO