

STRATUS ECO

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria ligera para empotrar. Es fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Este modelo cuenta con una pantalla fabricada en lámina de acero, la cual es microperforada y recubierta con una película de policarbonato C-9. Equipada con tabletas LED 11W, 16W o 24W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (STE-I-2-16-LED-MV-F-E90)

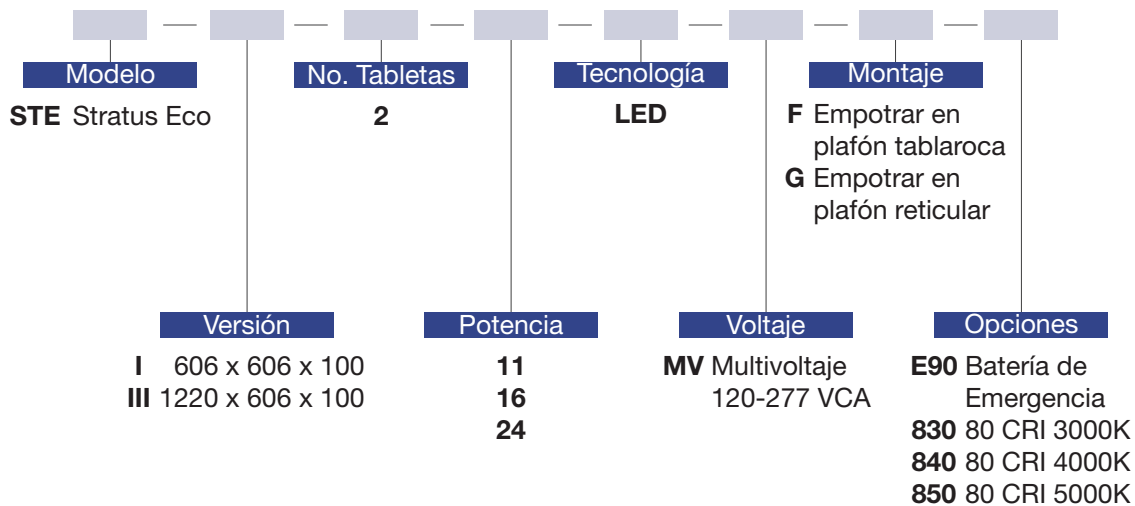

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
STE I	606	x	606 x 100
STE III	1220	x	606 x 100

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

STE III

