

WALL MINI

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria de luz asimétrica para acentuación a muros y paredes, diseñada para ser empotrada en plafón. Fabricada a base de lámina de acero rolando en frío 1010. Acabado en pintura en polvo poliéster mediante aplicación electrostática color blanco y curada al horno.

Reflector de aluminio en acabado espejular. Equipada con tabletas LED 11W, 16W, 24W o 28W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (WLM-I-1-16-LED-MV-F-E90)

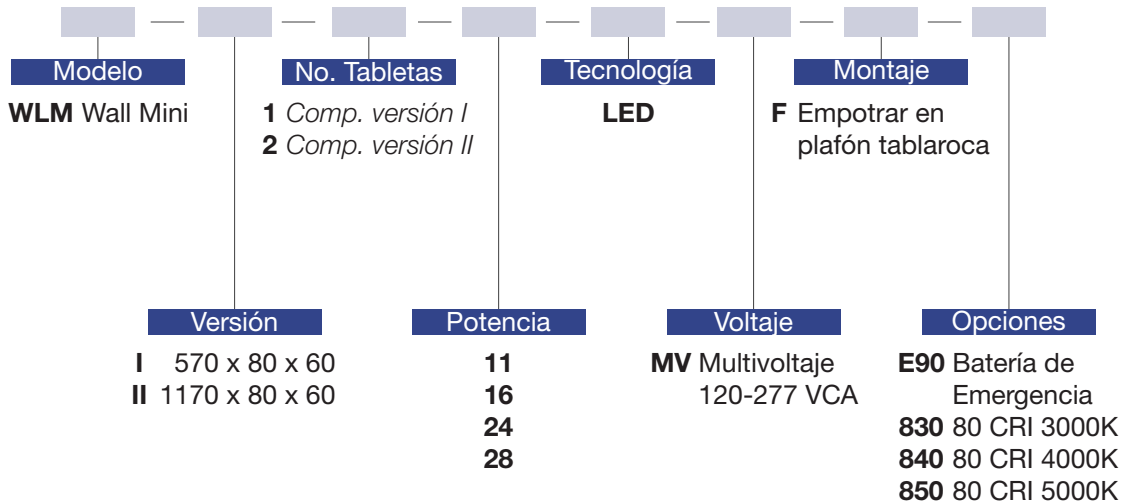

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
WLM I	570	80	60
WLM II	1170	80	60

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143
28W	4,400	157

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

WLM I

