

WALL SLIM

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES




Luminaria con diseño de luz asimétrica para acentuación a muros y paredes, para empotrar en plafón. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Reflector de aluminio en acabado especular. Este modelo se equipa con tabletas LED 11W, 16W, 24W o 28W, con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (WLS-II-2-16-LED-MV-F-E90)

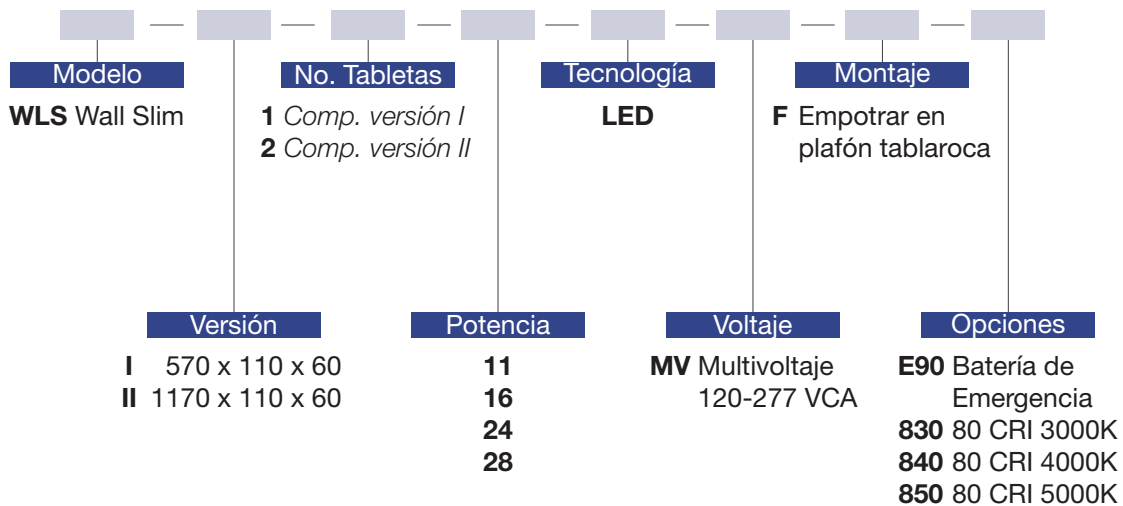

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
WLS I	570	110	60
WLS II	1170	110	60

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143
28W	4,400	157

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.
*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.
*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

WLS II

