

DUST TIGHT BOOTH

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES

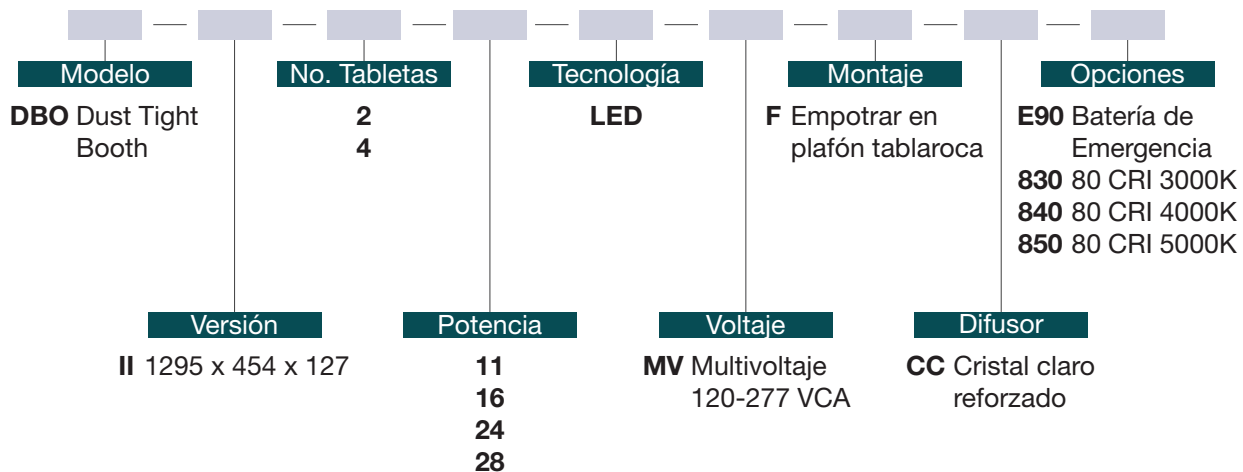


Luminaria ideal para áreas de pintura, montaje y empotrar en panel o plafón, de mantenimiento por la parte superior. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno, con 93.0% de reflectancia. Difusor de cristal claro templado reforzado y sellado al bisel, armado con tornillos de acero inoxidable. Equipada con tableta(s) LED de 11W, 16W, 24W o 28W, con driver electrónico multivoltaje de 120-277 VCA atenuable 0-10 Volts, con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (DBO-II-2-16-LED-MV-F-CC-E90)



APLICACIONES



ISO6

C_{1,000}



PF_{>.95}

DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
DBO II	1295	x 454	x 127

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143
28W	4,400	157


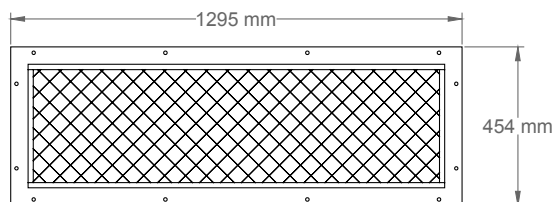
*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

DBO II

**DETALLES**

Difusores



CC