


FLAT

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR O SOBREPONER

ESPECIFICACIONES

FLC



FLS




Luminaria para sobreponer tipo plafón de diseño compacto. Fabricada en fundición de aluminio, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Difusor de acrílico opalino. Equipada con módulo LED 18W y 24W, con opción de temperatura de color de 4000K y 6500K, driver electrónico multivoltaje 100-240 VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (FLC-I-1-15-LED-MV-S-830)

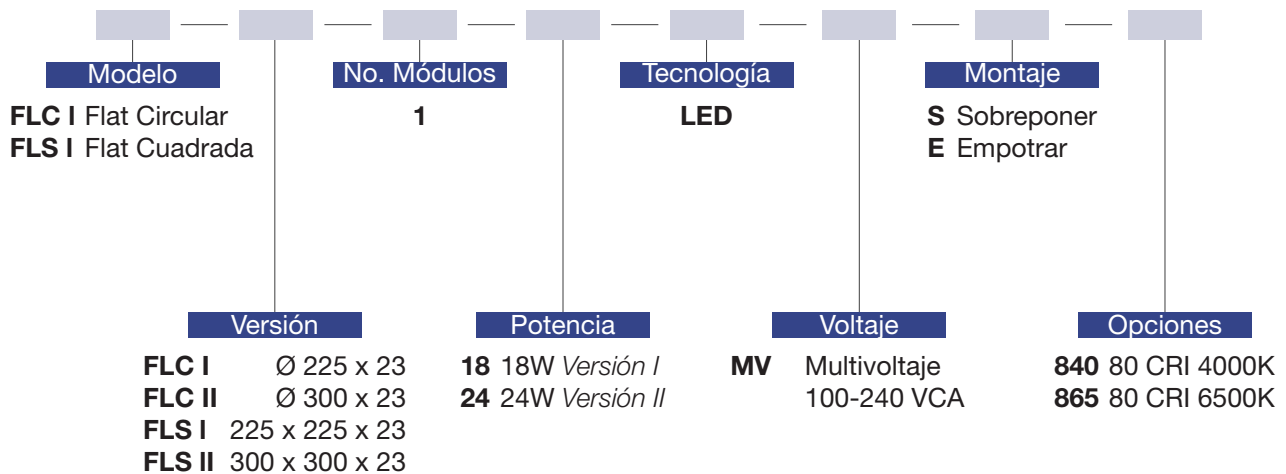

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	Ancho	Alto
FLC I	Ø225	x	23
FLC II	Ø300	x	23
FLS I	225	x	225 x 23
FLS II	300	x	300 x 23

MÓDULOS


Potencia	Lúmenes	Lm/W
18W	1,150	75
24W	1,800	75

* Valores nominales promedio por módulo, temperatura de color 3000K y 6500K.


Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES


FLC I

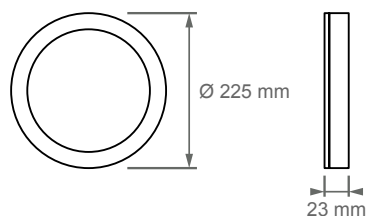

FLS I

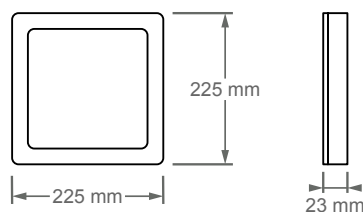

FLC II

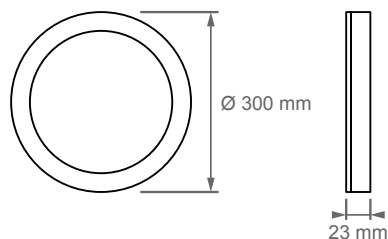

FLS II

