


SLIM

SERIE INTERIORES
PARA EMPOTRAR

ESPECIFICACIONES

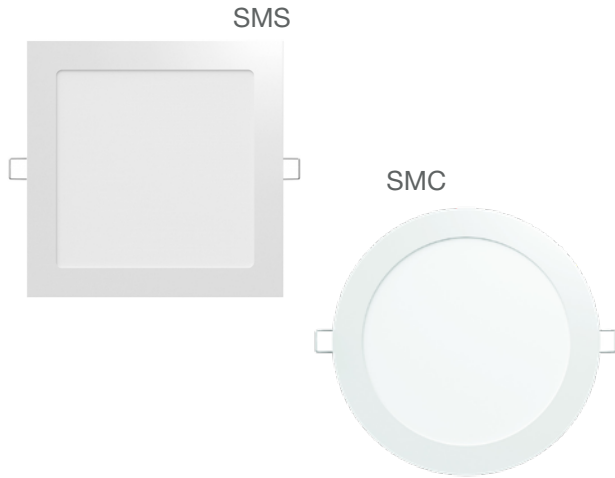


Luminaria para empotrar con diseño ultra delgado. Fabricada en inyección de aluminio, acabado en pintura en polvo poliéster color blanco, curada al horno. Difusor acrílico opalino. (120° de apertura). Equipada con módulo LED 12W, 18W o 24W con opción de temperatura de color de 3000K, 4000K o 6500K, con driver electrónico multivoltaje 100-240 VCA.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (SMC-II-1-18-LED-MV-E-830)

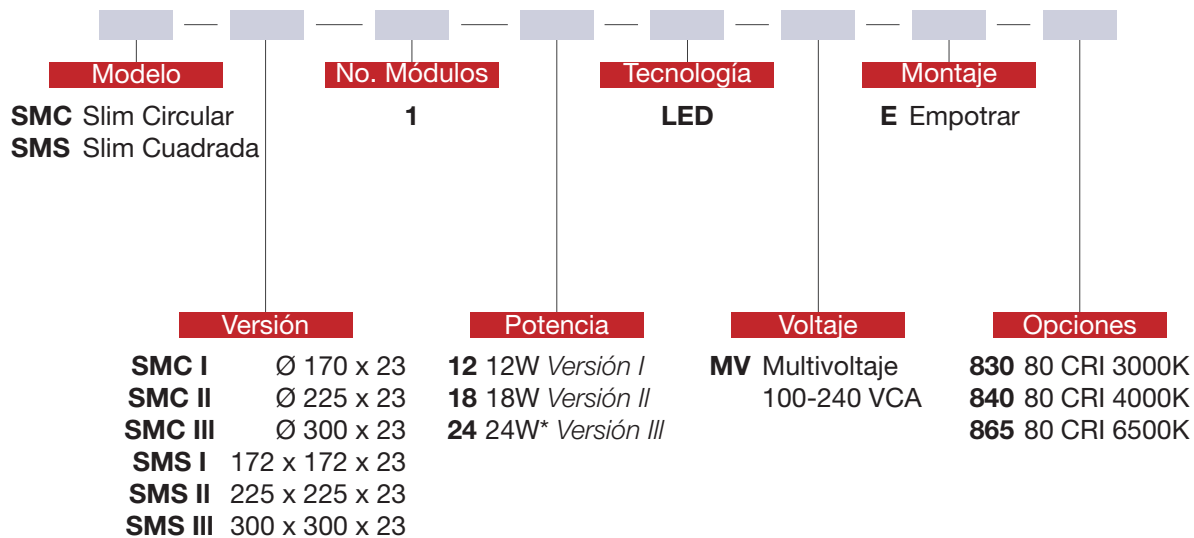

*No disponible para temperatura 3000k.

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo x Ancho x Alto		
SMC I	Ø 170 x 23		
SMC II	Ø 225 x 23		
SMC III	Ø 300 x 23		
SMS I	172	x 172	x 23
SMS II	225	x 225	x 23
SMS III	300	x 300	x 23

MÓDULOS



Potencia	Lúmenes	Lm/W
12W	950	80
18W	1,500	80
24W	2,200	91

* Valores nominales promedio por módulo.



Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

EJ. ILUSTRACIONES



SMS I





SMC I





SMS II



SMC II



SMS III



SMC III

