

STRONGEST LED

SERIE EXTERIORES
PARA SOBREPONER

ESPECIFICACIONES




Luminaria tipo reflector de alta potencia LED, modelo Full Flood LED. Fabricado en inyección de aluminio con disipador de calor integrado, juntas selladas con grado de protección IP66. Cuenta con opción a distintas aperturas de haz de luz. Opera módulos de LED de alta eficiencia de 300W, 400W y 600W. Equipada con Drive multivoltaje 120-277 VCA. Supresor de picos de 6KV.

Para más opciones consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (STS-II-12-60-LED-MV-S-F2-757)

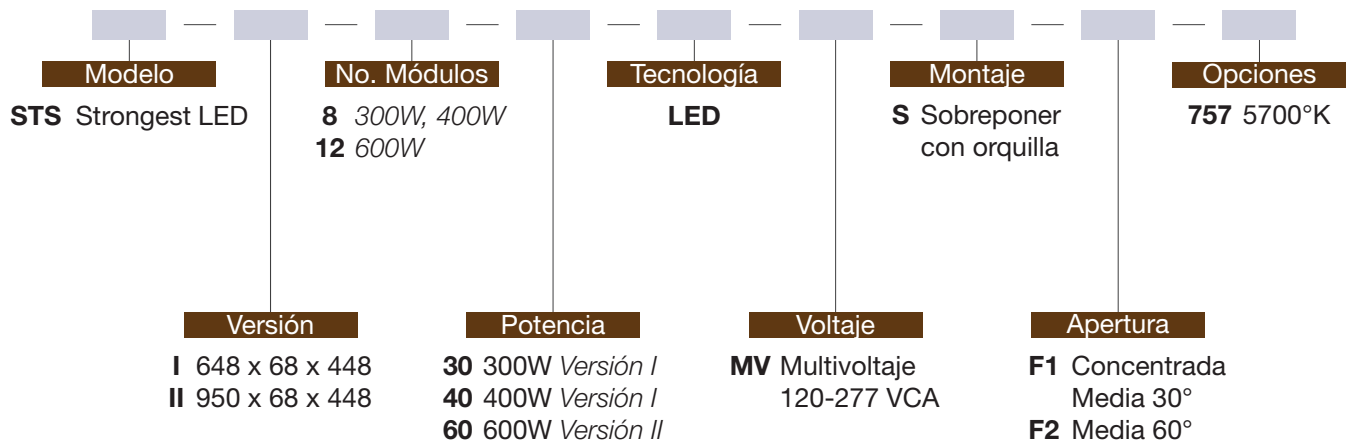

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones		
	Largo	x Ancho	x Alto
STG I	648	x 68	x 448
STG II	950	x 68	x 448

MÓDULOS


Potencia	Lúmenes	Lm/W
300W	39,000	130
400W	52,000	130
600W	78,000	130

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

* Valores nominales promedio por tableta, temperatura de color 5700°K.

EJ. ILUSTRACIONES

STG I

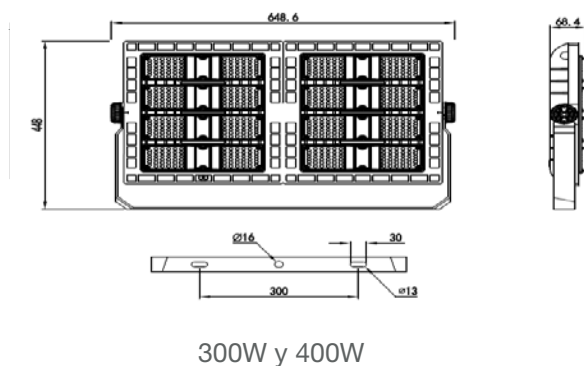

STG II

