

MATRIX

SERIE INTERIORES
PARA COLGAR



ESPECIFICACIONES


Luminaria para colgar, está disponible en tira continua o sistema modular de retícula. Fabricada en lámina de acero rolada en frío 1010 conector tipo nodo acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno. Louver parabólico de aluminio con un diseño escalonado con celdas acabado especlar, semiespeclar.

Equipada con tabletas LED 11W, 16W, 24W con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (MAT-II-2-11-LED-MV-C-16-SE-E90)

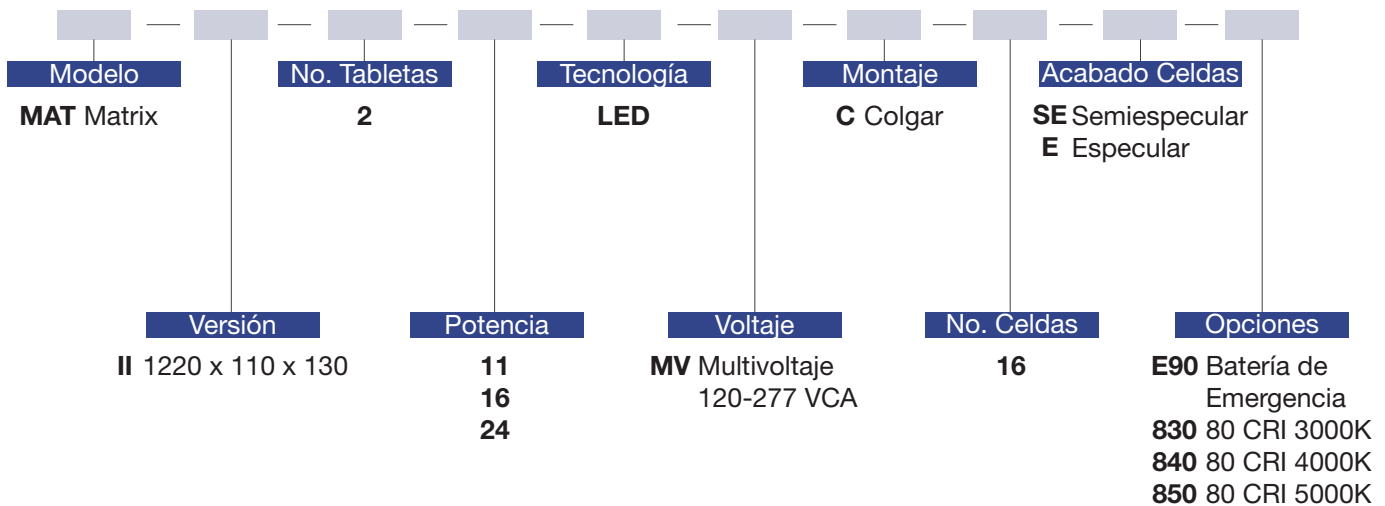

APLICACIONES



DIMENSIONES

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
MAT II	1220 x 110 x 130

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

TABLETAS

Potencia	Lúmenes	Lm/W
11W	1,825	165
16W	2,561	160
24W	3,440	143

*Valores nominales promedio por tableta,
temperatura de color 4000K.

*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

EJ. ILUSTRACIONES

MAT II

