


# REJILUX

SERIE INTERIORES  
PARA COLGAR

## ESPECIFICACIONES

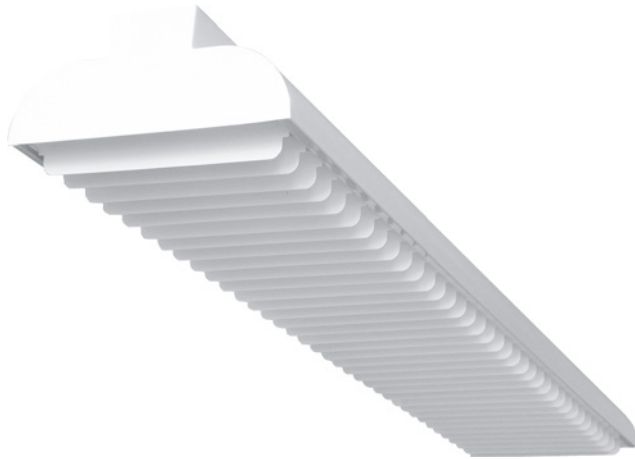


Luminaria moderna de interiores para colgar. Fabricada con lámina de acero rolado en frío 1010, acabado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática color blanco y curada al horno, con 93% de reflectancia.

Louver de acero con diseño escalonado de 34 celdas en acabado blanco. Este modelo está equipado de tabletas LED 11W, 16W o 24W con driver electrónico multivoltaje 120-277 VCA atenuable 0-10 volts con opción a batería de emergencia.

Disponible en otras temperaturas de color y tecnología fluorescente, consulte a su representante NOVALUX®

## INFORMACIÓN DE CÓDIGO

Ej. código de catálogo (REJ-II-2-24-LED-MV-C-34-B-E90)

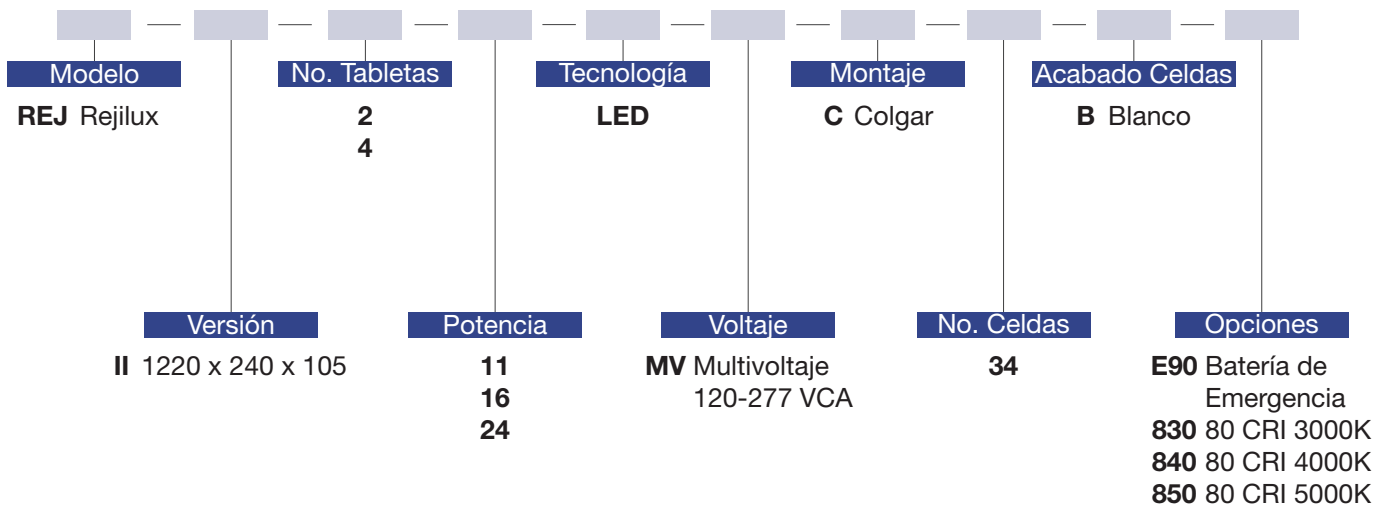

## APLICACIONES



IP<sub>20</sub>



PF<sub>>.95</sub>

**DIMENSIONES**

Versión	Dimensiones
	Largo x Ancho x Alto
<b>REJ II</b>	1220 x 240 x 105

Todas las dimensiones se muestran en milímetros (mm).

**TABLETAS**

Potencia	Lúmenes	Lm/W
<b>11W</b>	1,825	165
<b>16W</b>	2,561	160
<b>24W</b>	3,440	143

\*Valores nominales promedio por tableta,  
temperatura de color 4000K.

\*Para 3000K multiplicar los lúmenes por 95.2%.

\*Para 5000K multiplicar los lúmenes por 103.0%.

**EJ. ILUSTRACIONES**

REJ II

